

How to:

Je foamlans onderhouden

Inhoud van het pakket:

- Foamfilter
- Deze handleiding

Benodigd gereedschap:


- Hele dunne schroevendraaier
- Waterpomptang
- Verstelbare moersleutel

Stap 1




Duw met een hele dunne schroevendraaier de pin uit het plastic draaistuk. In sommige gevallen is een voorzichtige tik met een hamer hierbij nodig.

Stap 2

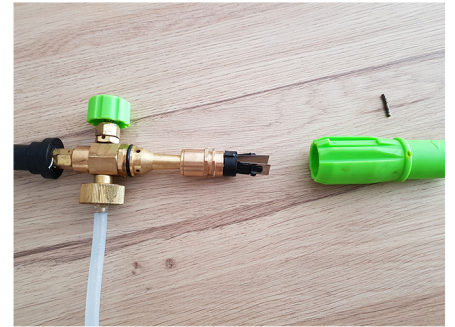

Draai en trek het plastic draaistuk weg van de punt. Bewaar de pin goed, want deze moet straks weer terug. Je kunt het zwarte puntstuk eraf halen, maar dit is niet noodzakelijk. Doe dit voorzichtig, want het is zeer kwetsbaar.

Stap 3

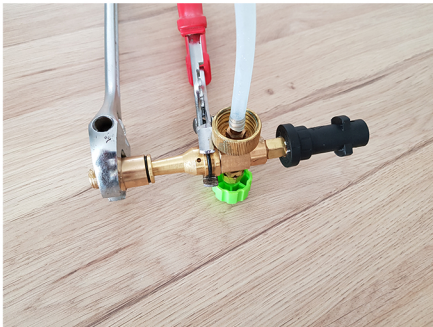

Houdt het middenstuk vast met een waterpomptang terwijl je met de verstelbare moersleutel de punt los draait. Dit kan enige kracht vereisen.

Stap 4



Duw met de dunne schroevendraaier het filter uit de punt en vervang deze met een nieuwe. Volg de stappen omgekeerd om alles weer in elkaar te zetten.

Scan de
code voor
uitgebreide
uitleg



Car Care Nederland

www.carcarenl.nl
info@carcarenl.nl